

## Rengaskone RK Giuliano S551XL

Ammattitason rengaskone kuorma-autoille, busseille ja maatalouskoneille.

Vanteen kiinnitysväli ilman jatkeita:	14" - 46"
Vanteen kiinnitysväli jatkeiden kanssa (lisävaruste):	14" - 58"
Renkaan halkaisija:	max. 2300 mm (90,5")
Renkaan leveys:	max. 1100 mm (43")
Palteenirrottajan voima:	26900 N
Käyttöpaine:	130 bar (1885 Psi)
Virtalähde:	400 V - 3ph / 2 nopeuksinen
Hydraulpumpun moottorin teho:	1,1 kW
Istukan moottorin teho:	1,3 / 1,8 kW
Nettopaino:	830 kg
Asennettavan renkaan paino:	max. 1500 kg
Ulkomitat:	max. 2000÷2450x1640÷2390x880÷1840

Tarkemmat tuotetiedot tuotekortin liitteessä.

Tuotekoodi 226-S551XL



Tukkumyyjä:



Malminkaari 12 00700 Helsinki  
 Postios. PL 115 00701 Helsinki  
 Puh. 010 650 11  
 S-posti: koivunen@koivunen.fi  
 Internet: www.koivunen.fi

Ensisijainen maatalouskoneiden rengastöissä. Vahva ja luotettava.

## S551 XL



**i** Kuorma-autojen, bussien ja maatalouskoneiden renkaalle, kuorma-autojen rengashuollon ammattilaiskäyttöön ja suuren volyymin myymälöihin. Yhteensopiva sekä sisärenkaallisten että sisärenkaattomien renkaiden kanssa.



S551 XL

[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)

## HEAVY DUTY TRUCK RENGASKONE 14" - 46" / 58"

**YouTube**

Watch the video



**Ohjauksolin** voi asentaa kääntövarteen (lisävaruste)

Renkaan kiinnitysakseli toimii kaksinopeuksisella **sähkömoottorilla**

Renkaan kiinnitysakseli liikkuu **hydraulisesti** (ylös-alas)


Työkaluvarsi ja kelkka liikkuvat **hydraulisesti** (vasemmalle-oikealle)

Työkaluvarsi ja renkaan kiinnitysakseli sijaitsevat vastakkain

Vanteen keskireiän kiinnitysväli **Ø 80 - 1200 mm**

Renkaan kiinnitysakselin vähimmäiskorkeus alustasta **315 mm** (keskikohta)


Renkaiden kiinnitys **täyshydraulisilla** leuoilla

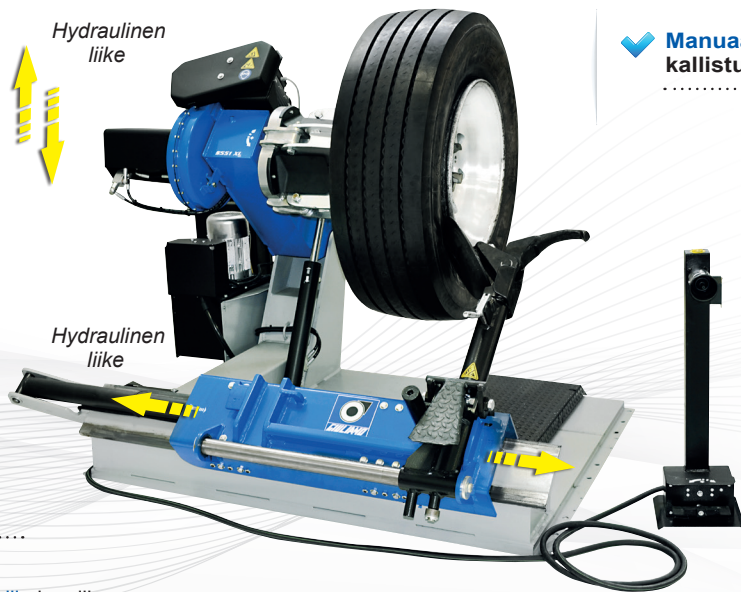


Kaksitoiminen työkalu (palteen irroitusrulla + koukku) **kääntyy manuaalisesti**



**Manuaalinen** työkaluvarren kallistus ja kelkan liike

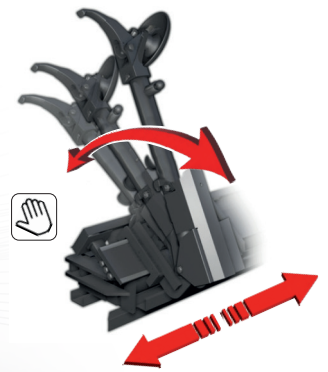

Kaikkia toimintoja ohjataan **konsolilla ja polkimilla**

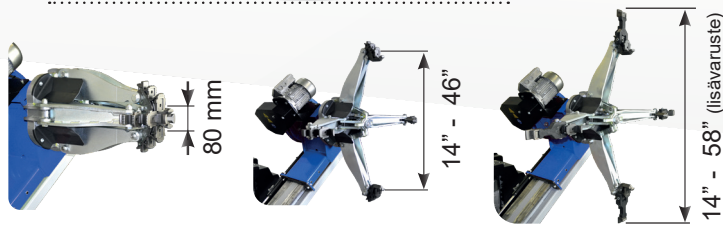


Ohjauksolin **hätäpainike** pysäyttää kaikki toiminnot

Leveä ja **matalaprofiilinen alusta** helpottaa **raskaiden renkaiden** käsittelyä

Valmistettu ja suunniteltu Italiassa



Laitteeseen voi asentaa **kauko-ohjaimen** (lisävaruste), joka korvaa tavanomaiset kaapelit ja mahdollistaa kaikkien toimintojen suorittamisen radio-ohjauksella.



Saatavilla:

- sinisenä
- mustana
- punaisena



Monivaiheiset kiinnitysleuat

### VAKIO-OMINAISUUDET

Vanteen kiinnitysväli ilman jatkeita	14" - 46"
Vanteen kiinnitysväli jatkeiden kanssa (lisävaruste)	14" - 58"
Renkaan halkaisija max.	2300 mm (90,5")
Renkaan leveys max.	1100 mm (43")
Palteenirrottajan voima	26900 N
Käyttöpain	130 bar (1885 Psi)
Virtalähde	400V - 3ph / 2 speed *
Hydraulipumpun moottorin teho	1,1 kW
Istukan moottorin teho	1,3 / 1,8 kW
Nettopaino	830 kg
Asennettavan renkaan paino max.	1500 kg
Ulkomitat max.	2000+2450x1640+2390x880+1840

\* Muut jännitteet ja taajuudet saatavilla pyynnöstä

### VAKIOVARUSTEET



- Lyhyt palteen nostokoukku
- Pitkä palteen nostokoukku maatalouskoneiden renkaalle
- Asennuskiinnike teräsvanteille

### VALINNAISET LISÄVARUSTEET

Lue lisää verkkosivuiltamme!

